



Báscula monocélula ▪ Bascule monocapteur ▪ Bench scale

MKS



CARACTERÍSTICAS


- Báscula monocélula completa válida para metrología legal (Plataforma + Columna + Visor).
- Certificación CE.
- OIML clase III.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Columna para el indicador.
- Indicador BR40 con protección IP54.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Batería interna recargable, de más de 90 horas de duración.
- Función cuentapiezas.
- Función de límites.
- Función acumulación.
- Filtro de pesada para animales.
- Salida RS232 opcional.
- Tres versiones distintas:
 1. Versión (P): 350x450 mm. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
 2. Versión (M): 420x520 mm. Estructura en aluminio inyectado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
 3. Versión (G): 600x800 mm. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.

CARACTÉRISTIQUES

- Bascule mono-capteur complète homologuée en métrologie légale (Plate-forme + Colonne + Indicateur).
- Certification CE.
- OIML Classe III.
- Capteur avec certificat d'essais OIML R-60 C3.
- Colonne pour l'indicateur.
- Indicateur BR40 avec protection IP54.
- Écran LCD retro-éclairé.
- Batterie interne rechargeable, d'autonomie de plus de 90 heures.
- Fonction comptage.
- Fonction de seuils.
- Fonction accumulation.
- Filtre de poids pour peser des animaux.
- Sortie RS232 optionnel.
- Trois versions distinctes:
 1. Version (P): 350x450 mm. Structure tubulaire en acier, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium, IP65.
 2. Version (M): 420x520 mm. Structure en aluminium injecté, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium, IP65.
 3. Version (G): 600x800 mm. Structure tubulaire en acier, plateau en acier inoxydable et capteur en aluminium, IP65.

FEATURES

- Complete bench scale which can be used in legal metrology (Platform + Column + Indicator).
- CE approval.
- OIML class III.
- Load cell with prof. certify OIML R-60 C3.
- Column for the indicator.
- BR40 indicator with IP54 protection.
- Backlight LCD display.
- Rechargeable internal battery, it lasts more than 90 hours.
- Piece counting function.
- Limit function.
- Accumulation function.
- Weight filter for animals.
- RS232 output optional.
- Three different versions:
 1. Version (P): 350x450 mm. Tubular framework in steel, sheet in stainless steel and aluminium load cell IP65.
 2. Version (M): 420x520 mm. Structure in die casting aluminium, sheet in stainless steel and aluminium load cell IP65.
 3. Version (G): 600x800 mm. Tubular framework in steel, sheet in stainless steel and aluminium load cell IP65.

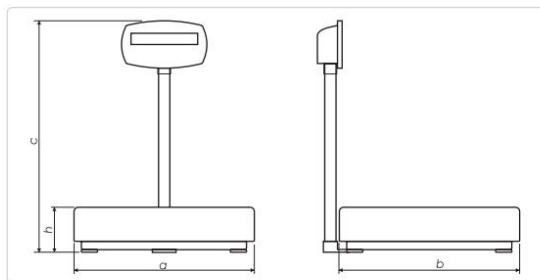

a	b	c	h
350	450	900	110
420	520	900	120
600	800	900	160

Referencia	Dimensiones plato	Capacidad	Divisiones estándar	Divisiones CE-M	Dimensiones embalaje	Peso embalaje
Référence	Dimensions du plateau	Portée	Divisions standard	Divisions CE-M	Dimensions emballage	Poids emballage
Reference	Plate dimensions (mm)	Capacity (kg)	Standard divisions (g)	CE-M divisions (g)	Packing dimensions (mm)	Packing weight (kg)
MKS30P	350x450	30	2	10	530x70x210	14
MKS60P	350x450	60	5	20	530x70x210	14
MKS150P	350x450	150	10	50	530x70x210	14
MKS60M	420x520	60	5	20	570x820x210	18
MKS150M	420x520	150	10	50	570x820x210	18
MKS300M	420x520	300	20	100	570x820x210	18
MKS600G	600x800	600	50	200	680x1120x240	50

Accesorios ▪ Accessoires ▪ Accessories

Ref.	Descripción de accesorios / Description des accessoires / Description equipment
MKS232	Salida / Sortie / Output RS.232
GCE	Verificación CE / Verification CE / CE Verification